



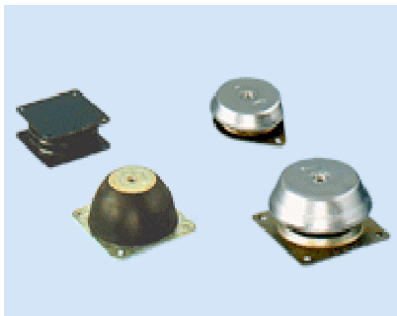

Euromex Polymer AB

Standard Isolatorer

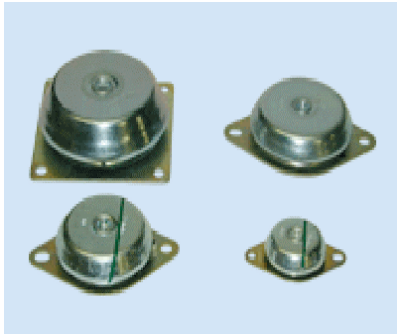

Euromex Polymer AB HGF-Isolator

Euromex HGF Isolator är en homogen isolator med stor horisontell och vertikal flexibilitet. Euromex HGF element är beräknade och konstruerade för isolering av tunga maskiner och utrustningar med låg störfrekvens. Elementet är också lämpligt att bygga in under känsliga manöver-och kontroll rum. Typiska användningsområden är:

- Valsverk
- Pappers-och massa maskiner
- Blandare
- Avisolering av manöver- och kontroll rum
- Stora fläktinstallationer
- ...



Euromex Polymer AB

Ljungabrovägen 296-15

270 21 Glemmingebro
Sweden

Telephone +46 70 665 90 06

Fax: +46 411 5 22 337

Info@euromex.se

Type	IRH	Length	Width	Height	Max load kg
HGF 040	40	200	175	150	1800
HGF 060	60	200	175	150	3800
HGF 140	40	400	175	150	4000
HGF 160	60	400	175	150	8000