




Euromex Polymer AB

Standard Element

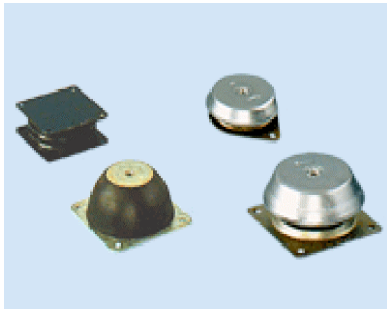

Euromex Polymer AB RA Element

Euromex isolator RA och den mjukare RAEM är isolatorer som utnyttjar gummits egenskaper både i tryck och skjuvning. Detta ger en mycket god flexibilitet i vertikalled tillsammans med horisontell stabilitet. Lämpliga för isolering av maskiner med roterande delar såsom

- Kompressorer - förbränningsmotorer
- Generatorer-omformare
- Pumpar – fläktar – svarvar - fräsar



Euromex Polymer AB

Ljungabrovägen 296-15

270 21 Glemmingebro
Sweden

Telephone +46 70 665 90 06

Fax: +46 411 22 337

Info@euromex.se

Type	Thread	Weight	Max load kg	
			40 IRH	60 IRH
RA 100	M10	0,33	105	240
RA 200	M12	0,47	185	285
RA 350	M16	0,75	250	450
RA 500	M16	1,0	450	700
RA 800	M16	1,6	750	1300
RA 1200	M20	2,2	900	1600
RA1800	M20	2,3	1300	2100
RAEM 40	M10	0,25	30	60
RAEM 60	M12	0,3	60	120
RAEM 125	M10	0,35	80	180
RAEM 350	M16	0,8	200	400
RAEM 800	M16	1,8	450	800
RAEM 1500	M20	3,0	900	1700
RAEM 2500	M24	4,6	1700	3400